

# COMBLEX®

## PRESENTATION

Le COMBLEX® est un produit pulvérulent fabriqué sur la base d'un mélange de cendres silico-calciques et de ciment pour l'élaboration de coulis d'injection à faible résistance.

## COMPOSITION

Basé sur un mélange de SODELINE® et de CIMENT, il est élaboré dans les unités de production de produits composés (UPPC) situées à CARLING (57) et à GARDANNE (13).

## EMPLOI

- Comblement des cavités souterraines.
- Comblement des puits des mines HBL.
- Comblement des carrières de gypse.
- Consolidation souterraine par injection.



Mise en œuvre d'un coulis

## CARACTERISTIQUES

Une large gamme de produits peut être développée, selon les caractéristiques rhéologiques que l'on souhaite privilégier :

- Fluidité
- Rc 28 j

LIEU DE PRODUCTION ET DE STOCKAGE :

SURSCHISTE - Agence régionale EST Tél : 03 87 84 73 10

ZI DE SAINT AVOLD

CENTRALE EMILE HUCHET

57500 SAINT AVOLD


Fax : 03 87 84 73 11

Mail : est@surschiste.com

Site internet : www.surschiste.com

## PERFORMANCES MECANIQUES

COMPLEX	E/L	MV Réelle Kg/m <sup>3</sup>	Etalement mini cône	Temps début prise	Fluidité Ajustage 4.75 mm	Rc Résistance en MPa					Ressuage	
						3j	7j	28j	90j	180j	2h %	24h %
80	0.9	1471	104 mm	8 h30mn	154s	1.17	1.42	2.07	2.42	17/10	0	0
80	1.0	1441	131 mm	10h25mn	63s	0.86	1.01	1.36	1.72	12/10	0	0
75	0.9	1475	113 mm	12h33mn	132s	1.39	2.27	3.21	3.63	20/10	0	0
75	1.0	1442	142 mm	14h30mn	57s	0.95	1.41	2.12	2.51	07/11	0	0

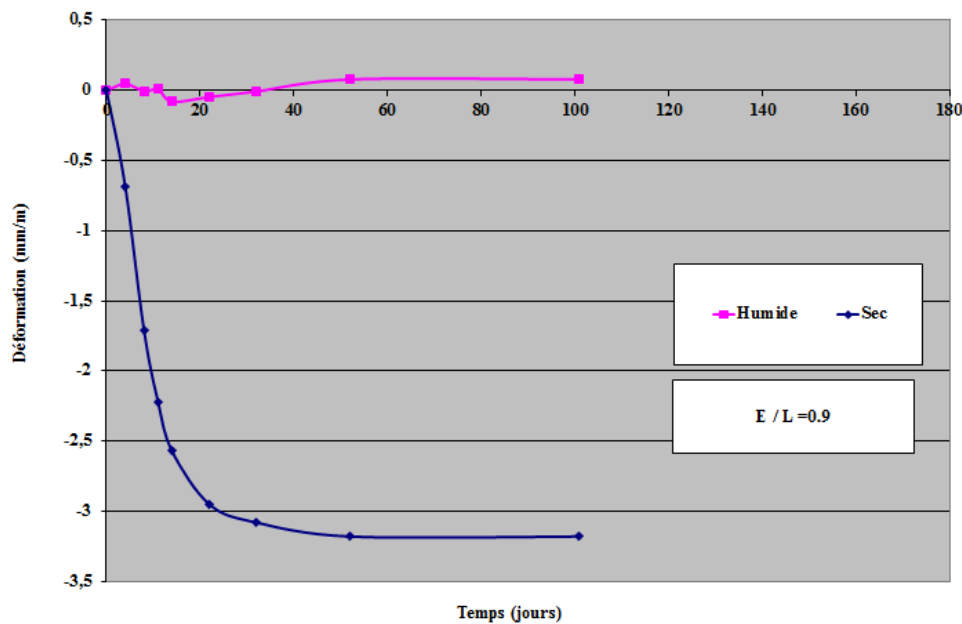

LIEU DE PRODUCTION ET DE STOCKAGE :

SURSCHISTE - Agence régionale EST Tél : 03 87 84 73 10

ZI DE SAINT AVOLD

CENTRALE EMILE HUCHET

57500 SAINT AVOLD

Fax : 03 87 84 73 11

Mail : est@surschiste.com

Site internet : www.surschiste.com

